



Carbstone® Soundblox Typu A jest specjalnym bloczkiem dźwiękochłonnym i izolującym, stosowanym we wszystkich możliwych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Stworzona z niego ściana jest odporna na uszkodzenia oraz warunki zewnętrzne. Można go malować, tynkować, wykonywać na nim graffiti i wykańczać w dowolny sposób, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Bloczki są wykonane z innowacyjnego materiału Carbstone®, podobnego do betonu. Powstaje on w procesie recyklingu stali, jest przyjazny środowisku i pochłania CO₂ z otoczenia podczas utwardzania.



Waga 1 sztuki

Ok. 18,5 kg

Wytrzymałość na ściskanie12 N/mm² (średnia znormalizowana)

Tolerancja wymiarowa

Zgodnie z EN 771-3, klasa D2

Przykładowe zastosowanie

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Przedścianki
- Ściany podwójne (tyłem do tyłu)

Kolorystyka

Produkt jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®. Można go tynkować i dowolnie malować. Możliwa dostawa bloczków w kolorze przy min. zamówieniu 800 m².

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04-854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952-222-77-18
REGON: 521965369


Informacje dodatkowe ▾

Typ	Rodzaj wypełnienia	Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr)	Wymiary błoczek (mm)	Waga błoczek (kg)	Ilość na palecie (szt.)	Ilość na 1 m ² (szt.)
A-1	bez wypełnienia	43 (-1, -4)	495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2	wełna mineralna 25 mm (60 kg/m ³)	50 (-1, -5)	495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2 S25	wełna mineralna 25 mm (90 kg/m ³)		495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2 S50	wełna mineralna 50 mm (40 kg/m ³)		495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2X	wełna mineralna 50 mm (90 kg/m ³)		495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2 CO20	wełna bawełniana 20 mm		495 × 190 × 190	18,5	72	11*
A-2 CO45	wełna bawełniana 45 mm		495 × 190 × 190	18,5	72	11*

- dostarczamy tylko pełne palety
o wymiarach 1,20 × 1,20 × 1,20 m
- sugerujemy 3–5% naddatku przy
zamówieniach (uszkodzenia transportowe)

* ilość sztuk przy grubości spoiny 10 mm

Budowa błoczek ▾

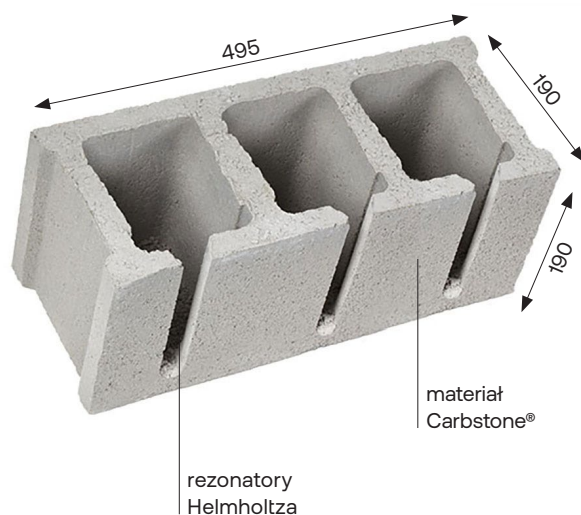

Carbstone® Soundblox jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®, wyglądającego podobnie do surowego betonu.


Można go tynkować, dowolnie malować lub np. wykonywać na nim graffiti, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Dla zamówień powyżej 800 m² istnieje możliwość wykonania bloczków kolorowych.

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04–854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952–222–77–18
REGON: 521965369

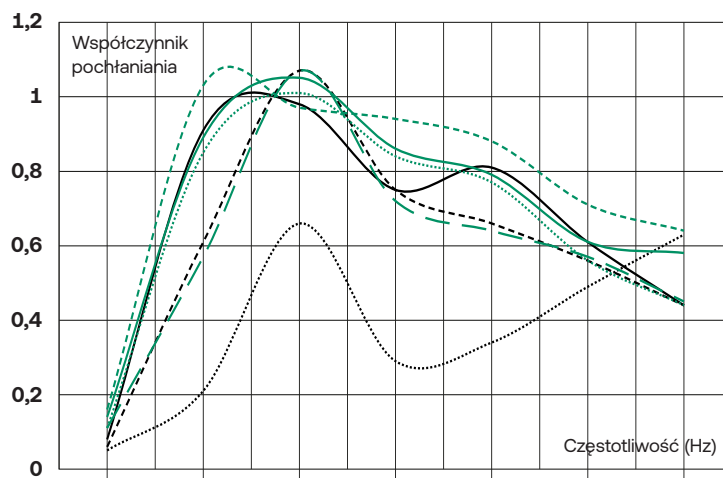Parametry
akustyczne ▾

Typ ▾	NRC	α_W / Klasa	63	125	250	500	1000	2000	4000
A-1	0,45	0,35(LH)/D	0,05	0,21	0,66	0,29	0,34	0,49	0,63
A-2 -----	0,80	0,60(L)/C	0,06	0,61	1,07	0,75	0,66	0,56	0,44
A-2 S25 ———	0,80	0,60(L)/C	0,08	0,91	0,98	0,75	0,81	0,61	0,44
A-2 S50	0,80	0,60(LM)/C	0,11	0,85	1,01	0,84	0,77	0,56	0,44
A-2X -----	0,90	0,75(L)/C	0,16	1,03	0,97	0,94	0,88	0,71	0,64
A-2 CO20 — —	0,75	0,60(L)/C	0,11	0,57	1,07	0,72	0,64	0,57	0,45
A-2 CO45 ———	0,80	0,70(L)/C	0,14	0,89	1,05	0,86	0,79	0,61	0,58

Baukustik sp. z o.o.
 Żelechowska 2
 04—854 Warszawa

info@
 baukustik.com
 +48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
 REGON: 521965369

