



Carbstone® Soundblox Typu G jest specjalnym bloczkiem dźwiękochłonnym i izolującym, stosowanym we wszystkich możliwych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Ze względu na niewielką głębokość (9 cm), jest stosowany do wykonywania przedścianek względem ścian istniejących. Można go malować, tynkować, wykonywać na nim graffiti i wykańczać w dowolny sposób, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Bloczki są wykonane z innowacyjnego materiału Carbstone®, podobnego do betonu. Powstaje on w procesie recyklingu stali, jest przyjazny środowisku i pochłania CO₂ z otoczenia podczas utwardzania.



Waga 1 sztuki

Ok. 9,5 kg

Wytrzymałość na ściskanie12 N/mm² (średnia znormalizowana)

Tolerancja wymiarowa

Zgodnie z EN 771-3, klasa D2

Przykładowe zastosowanie

→ Ściany działowe
→ Przedścianki wewnętrzne i zewnętrzne
→ Ścianki podwójne (tyłem do tyłu)

Kolorystyka

Produkt jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®. Można go tynkować i dowolnie malować. Możliwa dostawa bloczków w kolorze przy min. zamówieniu 800 m².

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04-854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952-222-77-18
REGON: 521965369


Informacje dodatkowe ▾

Typ	Rodzaj wypełnienia	Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr)	Wymiary błoczek (mm)	Waga błoczek (kg)	Ilość na palecie (szt.)	Ilość na 1 m ² (szt.)
G-1	bez wypełnienia		390 × 90 × 190	9,5	216	12,5*
G-2	wełna mineralna 20 mm		390 × 90 × 190	9,5	216	12,5*
G-2S	wełna mineralna 40 mm		390 × 90 × 190	9,5	216	12,5*
G-3	błoczek licowy (pustak)		390 × 90 × 190	10,5	216	12,5*
G-4	błoczek licowy (pełny)		390 × 90 × 190	10,8	192	12,5*

- dostarczamy tylko pełne palety
o wymiarach 1,20 × 1,20 × 1,20 m
- sugerujemy 3–5% naddatku przy
zamówieniach (uszkodzenia transportowe)

* ilość sztuk przy grubości spoiny 10 mm

Budowa błoczka ▾

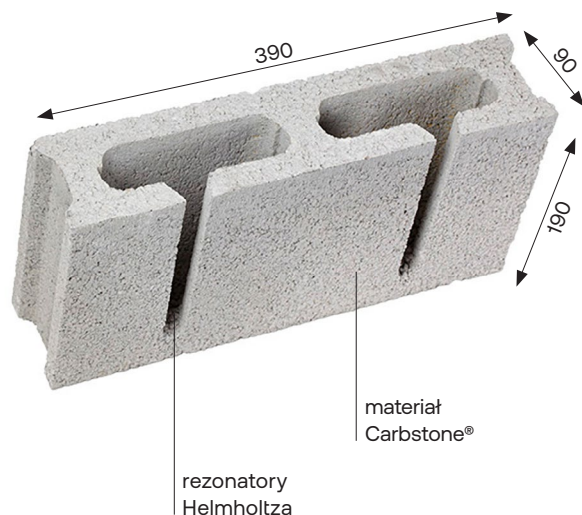

Carbstone® Soundblox jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®, wyglądającego podobnie do surowego betonu.


Można go tynkować, dowolnie malować lub np. wykonywać na nim graffiti, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Dla zamówień powyżej 800 m² istnieje możliwość wykonania bloczków kolorowych.

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04–854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952–222–77–18
REGON: 521965369

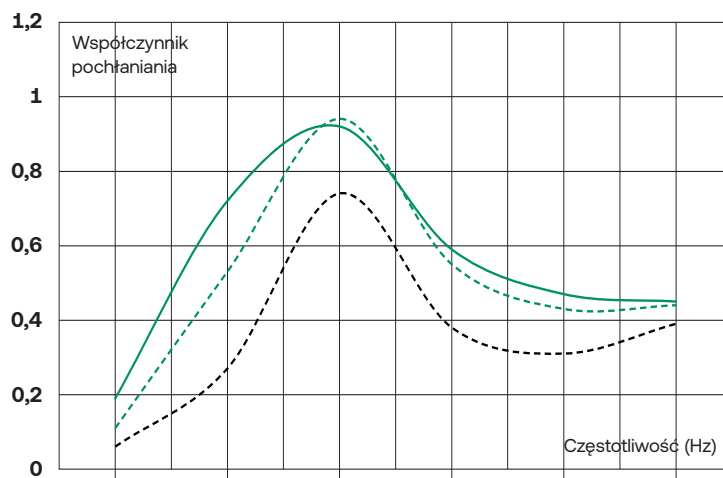Parametry
akustyczne ▾

Typ ▾	NRC	α_W / Klasa	125	250	500	1000	2000	4000
G-1 -----	0,45	0,40(M)/D	0,06	0,27	0,74	0,38	0,31	0,39
G-2 -----	0,60	0,50(M)/D	0,11	0,53	0,94	0,55	0,43	0,44
G-2S ———	0,70	0,55(LM)/D	0,19	0,72	0,92	0,59	0,47	0,45

Baukustik sp. z o.o.
 Żelechowska 2
 04—854 Warszawa

info@
 baukustik.com
 +48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
 REGON: 521965369

