



Carbstone® Soundblox Typu N jest specjalnym bloczkiem dźwiękochłonnym i izolującym, stosowanym we wszystkich możliwych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Stworzona z niego ściana jest odporna na uszkodzenia oraz warunki zewnętrzne. Można go malować, tynkować, wykonywać na nim graffiti i wykańczać w dowolny sposób, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Bloczki są wykonane z innowacyjnego materiału Carbstone®, podobnego do betonu. Powstaje on w procesie recyklingu stali, jest przyjazny środowisku i pochłania CO₂ z otoczenia podczas utwardzania.



Waga 1 sztuki

Ok. 14 kg

Wytrzymałość na ściskanie12 N/mm² (średnia znormalizowana)

Tolerancja wymiarowa

Zgodnie z EN 771-3, klasa D2

Przykładowe zastosowanie

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
- Przedścianki
- Ściany podwójne (tyłem do tyłu)

Kolorystyka

Produkt jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®. Można go tynkować i dowolnie malować. Możliwa dostawa bloczków w kolorze przy min. zamówieniu 800 m².

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04—854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
REGON: 521965369


Informacje dodatkowe ▾

Typ	Rodzaj wypełnienia	Izolacyjność akustyczna Rw (C, Ctr)	Wymiary błoczek (mm)	Waga błoczek (kg)	Ilość na palecie (szt.)	Ilość na 1 m ² (szt.)
N-1	bez wypełnienia		320 × 190 × 190	14	108	16*
N-2	wełna mineralna 25 mm	52 (-2, -6)	320 × 190 × 190	14	108	16*
N-2X	wełna mineralna 50 mm	52 (-2, -6)	320 × 190 × 190	14	108	16*
N-3	błoczek licowy		320 × 190 × 190	14	108	16*

- dostarczamy tylko pełne palety o wymiarach 1,20 × 1,20 × 1,20 m
- sugerujemy 3–5% naddatku przy zamówieniach (uszkodzenia transportowe)

* ilość sztuk przy grubości spoiny 10 mm

Budowa błoczek ▾

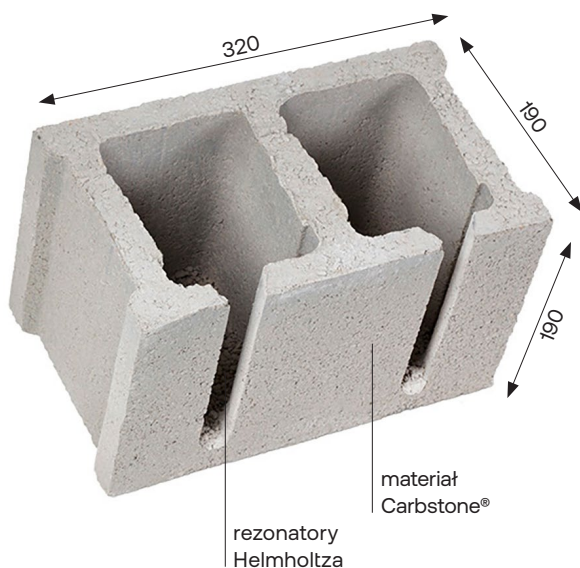

Carbstone® Soundblox jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®, wyglądającego podobnie do surowego betonu.

Można go tynkować, dowolnie malować lub np. wykonywać na nim graffiti, nie zakrywając szczelin akustycznych.


Dla zamówień powyżej 800 m² istnieje możliwość wykonania bloczków kolorowych.

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04–854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952–222–77–18
REGON: 521965369

Parametry akustyczne ▾

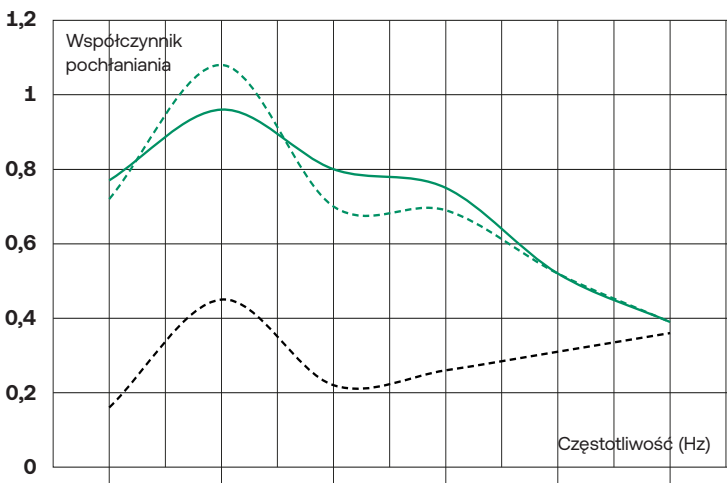

Typ ▾	NRC	αW / Klasa	125	250	500	1000	2000	4000
N-1 -----	0,30	0,25/E	0,16	0,45	0,22	0,26	0,31	0,36
N-2 -.-.-.-.-	0,75	0,55(L)/D	0,72	1,08	0,7	0,69	0,52	0,39
N-2X —————	0,75	0,55(LM)/D	0,77	0,96	0,8	0,75	0,52	0,39

Baukustik sp. z o.o.
Żelechowska 2
04—854 Warszawa

info@
baukustik.com
+48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18
REGON: 521965369

