



**Carbstone® Soundblox Typu N** jest specjalnym bloczkiem dźwiękochłonnym i izolującym, stosowanym we wszystkich możliwych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Stworzona z niego ściana jest odporna na uszkodzenia oraz warunki zewnętrzne. Można go malować, tynkować, wykonywać na nim graffiti i wykańczać w dowolny sposób, nie zakrywając szczelin akustycznych.

Bloczki są wykonane z innowacyjnego materiału Carbstone®, podobnego do betonu. Powstaje on w procesie recyklingu stali, jest przyjazny środowisku i pochłania CO<sub>2</sub> z otoczenia podczas utwardzania.



**Waga 1 sztuki**

Ok. 14 kg

**Wytrzymałość na ściskanie**

12 N/mm<sup>2</sup> (średnia znormalizowana)

**Tolerancja wymiarowa**

Zgodnie z EN 771-3, klasa D2

**Przykładowe zastosowanie**

→ Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  
→ Przedścianki  
→ Ściany podwójne (tyłem do tyłu)

**Kolorystyka**

Produkt jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®. Można go tynkować i dowolnie malować. Możliwa dostawa bloczków w kolorze przy min. zamówieniu 800 m<sup>2</sup>.

**Baukustik sp. z o.o.**  
Żelechowska 2  
04-854 Warszawa

info@  
baukustik.com  
+48 732 922 622

NIP: 952-222-77-18  
REGON: 521965369


## Informacje dodatkowe ▾

| Typ  | Rodzaj wypełnienia       | Izolacyjność akustyczna<br>Rw (C, Ctr) | Wymiary<br>błoczek<br>(mm) | Waga<br>błoczek<br>(kg) | Ilość na<br>palecie<br>(szt.) | Ilość<br>na 1 m <sup>2</sup><br>(szt.) |
|------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| W-1  | bez wypełnienia          | 41 (-2, -5)                            | 390 × 140 × 190            | 14                      | 144                           | 12,5*                                  |
| W-2  | wełna mineralna<br>25 mm | 41 (-2, -5)                            | 390 × 140 × 190            | 14                      | 144                           | 12,5*                                  |
| W-2S | wełna mineralna<br>50 mm | 41 (-2, -5)                            | 390 × 140 × 190            | 14                      | 144                           | 12,5*                                  |
| W-2X | wełna mineralna<br>80 mm | 41 (-2, -5)                            | 390 × 140 × 190            | 14                      | 144                           | 12,5*                                  |
| W-3  | błoczek licowy           |                                        | 390 × 140 × 190            | 14,5                    | 144                           | 12,5*                                  |

- dostarczamy tylko pełne palety o wymiarach 1,20 × 1,20 × 1,20 m
- sugerujemy 3–5% naddatku przy zamówieniach (uszkodzenia transportowe)

\* ilość sztuk przy grubości spoiny 10 mm

## Budowa błoczek ▾

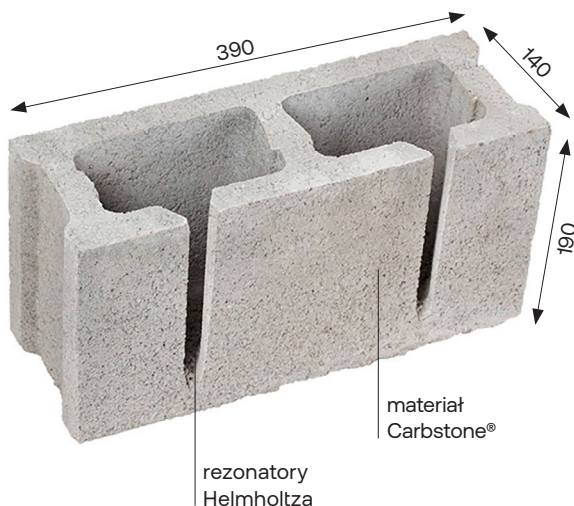

Carbstone® Soundblox jest dostarczany w kolorze materiału Carbstone®, wyglądającego podobnie do surowego betonu.

Można go tynkować, dowolnie malować lub np. wykonywać na nim graffiti, nie zakrywając szczelin akustycznych.


Dla zamówień powyżej 800 m<sup>2</sup> istnieje możliwość wykonania bloczków kolorowych.

**Baukustik sp. z o.o.**  
Żelechowska 2  
04–854 Warszawa

info@  
baukustik.com  
+48 732 922 622

NIP: 952–222–77–18  
REGON: 521965369

Parametry akustyczne

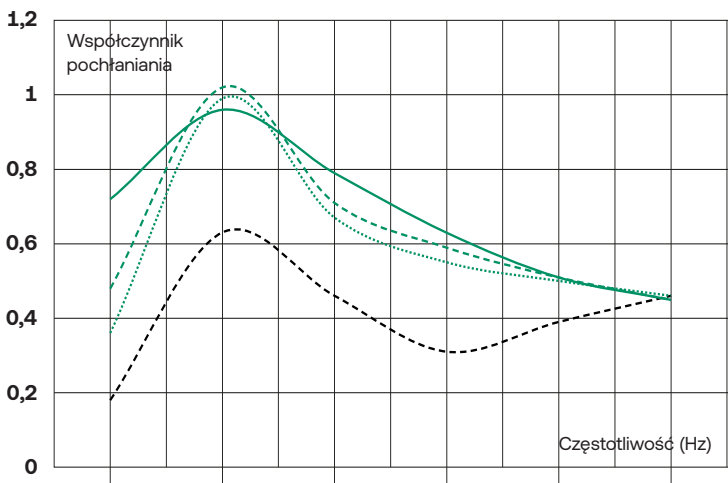

| Typ ↓               | NRC  | αW / Klasa | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|---------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| W-1 -----           | 0,45 | 0,35(L)/D  | 0,18 | 0,63 | 0,46 | 0,31 | 0,39 | 0,46 |
| W-2 .....W-2S ----- | 0,70 | 0,55(L)/D  | 0,36 | 0,99 | 0,67 | 0,55 | 0,5  | 0,46 |
|                     | 0,70 | 0,55(L)/D  | 0,48 | 1,02 | 0,71 | 0,59 | 0,51 | 0,45 |
| W-2X ———            | 0,70 | 0,55(L)/D  | 0,72 | 0,96 | 0,79 | 0,63 | 0,51 | 0,45 |

Baukustik sp. z o.o.  
Żelechowska 2  
04—854 Warszawa

info@  
baukustik.com  
+48 732 922 622

NIP: 952—222—77—18  
REGON: 521965369

