

Maty boczne

Karta materiałowa

by getzner
ecomer®


Materiał spieniony poliuretan

Barwa specyficzna dla projektu

Standartowe wymiary dostawy

Grubość: ≥ 18 mm

Płyty: 0,75 m szerokie, 1,50 m długie

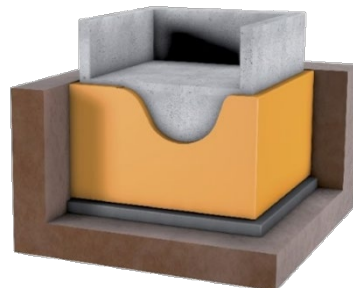

Maty boczne ecomer

Właściwości materiałowe	sub 3	sub 9	sub 18
Statyczny zakres stosowania	do 0,030 N/mm ²	0,030 do 0,090 N/mm ²	0,090 do 0,180 N/mm ²
Głębokość zabudowy*	0 – 3 m	3 – 9 m	9 – 18 m
Dyn. moduł ścinania (10Hz)	$\leq 0,27$ N/mm ²	$\leq 1,23$ N/mm ²	$\leq 1,73$ N/mm ²
Współczynnik strat dyn.	$\leq 0,23$	$\leq 0,18$	$\leq 0,14$
Temperatura stosowania	-20 do 70 °C		
Palność	Klasa E / wg EN13501-1		

* bazując na średnim nacisku mas gruntu 0,01 N/mm² na metr głębokości zabudowy
MUSI być skontrolowane zgodnie ze specyfikacją projektową!

Ważna uwaga !

Maty boczne ecomer są przewidziane jedynie do izolowania bocznego od drgań w budownictwie! Wszystkie informacje i dane opierają się na obecnym stanie wiedzy. Mogą być brane pod uwagę jako wartości obliczeniowe lub szacunkowe, podlegają typowym tolerancjom produkcyjnym i nie reprezentują gwarantowanych właściwości. Wszelkie zmiany zastrzeżone. Uzupełniające informacje i dane materiałowe na zapytanie.